

1×64 马达多模光开关

产品特点

- 低损耗、高可靠性
- 并行接口(TTL,RS485,RS232)
- 模块化设计
- 光路无环氧树脂

应用范围

- 环网
- 光纤网络远程监控
- 光纤元件测试




规格

Optical Performance/光学性能			Specification
Operation Wavelength/工作波长		nm	850.00
Insertion Loss /插入损耗	Typ	dB	1.00
Return Loss/回波损耗	min	dB	35
Cross-talk/串扰	min	dB	55
Switch Mode/控制方式			RS485
Power supply/驱动电压		V	5
Fiber Type/光纤类型			50、125
Dimensions/尺寸		mm	135X40x32
Operating Temperature/工作温度		oC	-20~70
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/温度循环	C / Hr		-40℃ to +85℃/48Hr
Data Document Preparation/数据文档制备			Specification
Individual Test Data Sheet Format/单独测试数据单格式	Hardcopy		中性
Electronic Media Test Data File Format/电子媒介测试文件格式	MS-Word		中性

RoHS Required/是否需要过 RoHS	Yes/No	No
Pigtail Type/尾纤类型	$\phi 0.9\text{mm}$ 松套管	
Pigtail Length/尾纤长度	1.2	
Pigtail Mark Method/尾纤标识方法	尾纤颜色	白色
Connector Type/连接头类型	FC/ PC	

▣ 尺寸

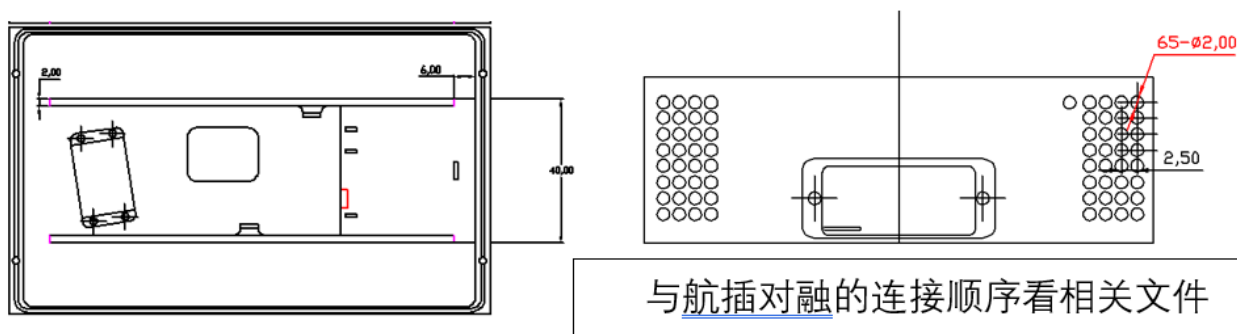

▣ 订购信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G

N	A	B	C	D	E	F	G
	光纤类型	测试波长	护套	光线长度	连接器	控制端口	尺寸
1 ~ 64	SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi: Hi1060	850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15: 1310/1550nm XX: othe	25: 250um 90: 900um 20: 2.0mm FA: fiber array	05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm	OO: None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST: ST/PC	01: TTL+RS232 02: TTL+RS485 03: USB	A: 135X40X32 B: 135X64X32