

1×8 光开关

产品特点

- 低损耗、高可靠性
- 并行接口(TTL,RS485,RS232)
- 模块化设计
- 光路无环氧树脂

应用范围

- 环网
- 光纤网络远程监控
- 光纤元件测试




规格

Optical Performance/光学性能			Specification/规格说明				
Operation Wavelength/工作波长		nm	650	850	1310	1550	1650
Insertion Loss /插入损耗	Typ	dB	1.50				
Return Loss/回波损耗	min	dB	35				
Cross-talk/串扰	min	dB	35				
Switch Mode/控制方式			RS232+TTL				
Power supply/驱动电压		V	5				
Fiber Type/光纤类型			400/440				
Dimensions/尺寸		mm	200*40*32				
Operating Temperature/工作温度		oC	-20~70				
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/温度循环	C / Hr		-40℃ to +85℃/48Hr				
Data Document Preparation/数据文档制备			Specification				
Individual Test Data Sheet Format/单独测试数据单格式	Hardcopy		中性				
Electronic Media Test Data File Format/电子媒介测试文件格式	MS-Word		中性				

RoHS Required/是否需要过 RoHS	Yes/No	No
Pigtail Type/尾纤类型		2 毫米松套管 橙色
Pigtail Length/尾纤长度		8 输入 0.5 , 1 输出 3 米
Pigtail Mark Method/尾纤标识方法	尾纤颜色	黄色 号码套管
Connector Type/接头类型		ST

尺寸

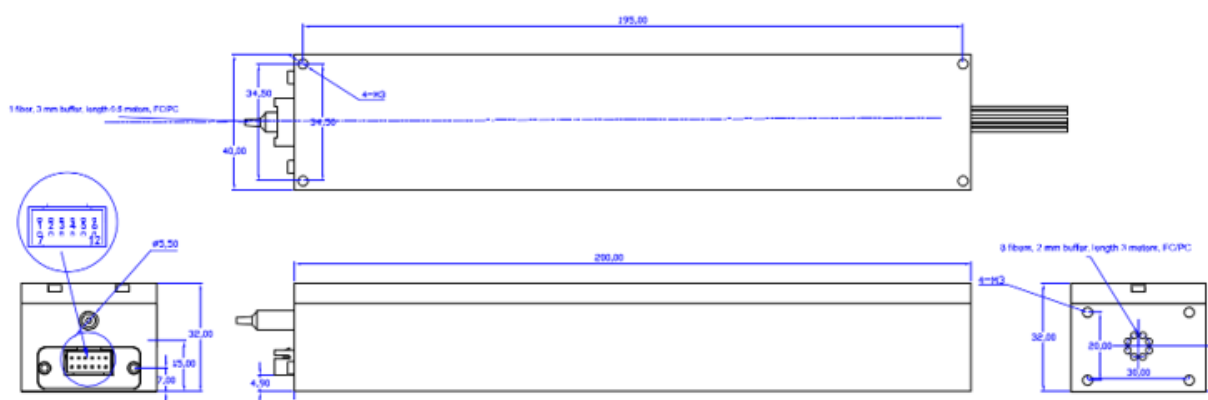

 订购信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G

N	A	B	C	D	E	F	G
	光纤类型	测试波长	护套	光线长度	连接器	控制端口	尺寸
1 ~ 64	SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi:Hi1060	850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm XX: othe	25:250um 90: 900um 20: 2.0mm FA:fiber array	05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm	OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST:ST/PC	01: TTL+RS232 02:TTL+RS485 03:USB	A:135X40X32 B:135X64X32